


料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M40	电缆固定头 M40*1.5	20-26	40	18	52

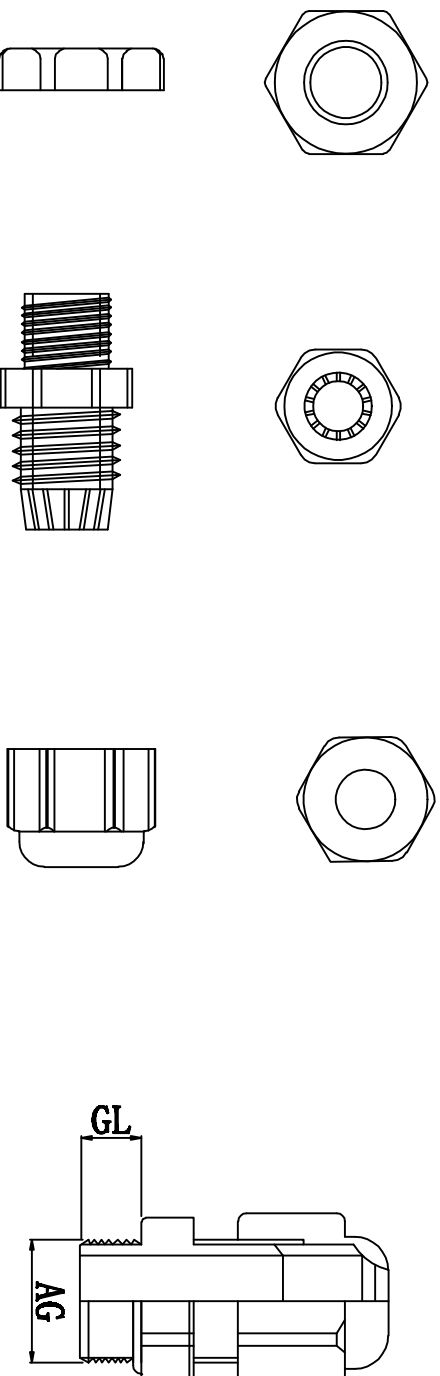

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质: U/尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧圈为橡胶材质
 特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤
 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
 防护等级: IP68
 环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C
 动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C

DIMENSION	TOLERANCES								
0.0 0.00	±1.0								
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	DWG. BY	CHK. BY	DATE	APP. BY	DWG. NO.
		LTR.	REVISION RECORD					zhiyan	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M40

未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

