| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | | 适用电缆 Cable Range (mm) | 螺纹外径 Thread O.D AG(mm) | 螺纹长度 Thread Length GL (mm) | 扳手直径 Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-HIWA-PG36 | 电缆固定头 | PG-36 | 20-26 | 47 | 18 | 52 |











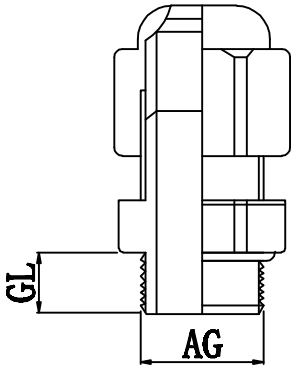


螺帽　　本体 夹紧爪　　迫紧头

材质：UL尼龙66，防火等级94V-2，夹紧圈为橡胶材质
特点：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成损伤
用途：一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级：IP68
环境温度：静态：-40° C,至+100° C，短时至+120° C
　　动态：-20° C,至+80° C，　短时至+120° C

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

| DIMENSION | TOLERANCES |
|---|---|
| 0.0<br>0.00 | ±1.0 |

FRIST ANGLE PROJ

| LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | NEW PART | sullivan zy.wang | | 2010/08/02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG. BY | liu lanqiyan | UNIT | mm |
| CHK. BY | | REV. | A |
| APP. BY | wang zhiyong | DWG. NO. | HIWA/QR-JZ-39-HIWA-PG36 |

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司