


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-190ST	束线带S	GT-190ST	190	4.8	46	22.2		

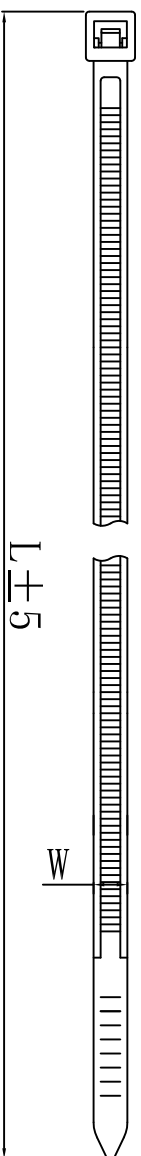

材质: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 阻燃, 耐酸碱, 绝缘性好, 不变色, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	0.0	±0.2						
		0.00							
FIRST ANGLE PROJ		A		NEW PART		DATE			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
				<i>william</i>	<i>zy wang</i>	<i>200808</i>			
DWG. BY		<i>Lin Liang</i>		UNIT		mm			
CHK. BY		<i>william</i>		REV.		A			
APP. BY		<i>wang ziyuan</i>		DWG. NO.		HIWA/OR-JZ-31-HIWA-190ST			
		惠州惠华电子科技有限公司							

未经并受权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部