


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-216ST	束线带S	GT-216ST	216	4.8	53	22.2		

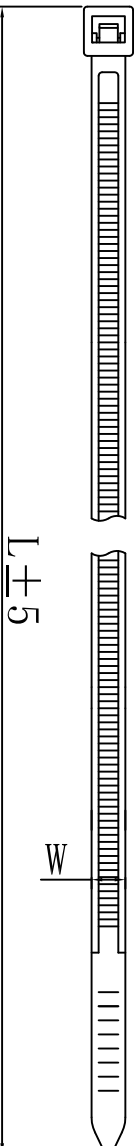

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、  
耐碱、绝缘性好, 不变色, 承受力强。


温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES									DWG. BY <i>Lin Liang</i>	UNIT mm
	0.0 0.00	±0.2									
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>oullian</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	APP. BY <i>wang ziyuan</i>	DWG. NO. HIWA/OR-JZ-31-HIWA-216ST			
LTR.		REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	 苏州惠华电子科技有限公司					

未经并受权不得修改和复印  
该知识产属于技术质量部