


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-550ST	束线带S	GT-550ST	530	4.8	145	22.2		

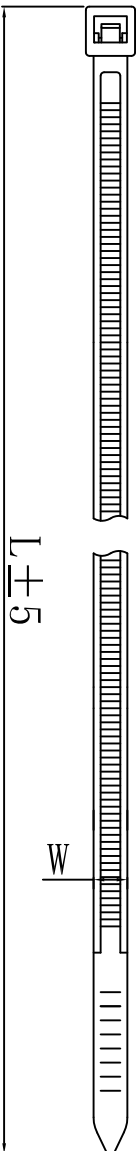

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、

耐碱、耐热、绝缘性好、强度高。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿

无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES					DATE
		DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.	
0.0	±0.2					
0.00						
FIRST ANGLE PROJ		NEW PART				
		REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY		
LTR.						

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部