


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-300HD-S	束线带S	GT-300HD-S	300	6.8	80	40		

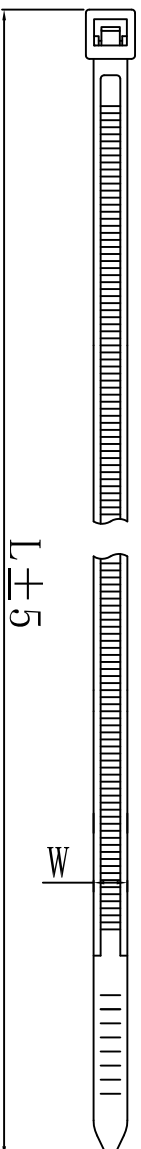

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好, 不易老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES																	
0.0 0.00	±0.2																	
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	CHK. BY	DATE	APP. BY	DWG. NO.	UNIT	REV.	mm	
		LTR.	REVISION RECORD										<i>wang zhiyuan</i>	31-HIWA-300HD-S	A			

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司