


| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|------|
| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | 型号 Part NO. | Approx. Lenght (mm) | Approx. Width (mm) | Max. Bundle Dia. (mm) | Min. Loop Tensile Strenght (kg) | 包装 packing | 相关认证 |
| 31-HIWA-GT-250HD | 束线带S | GT-250HD | 250 | 7.6 | 65 | 54.4 | | |

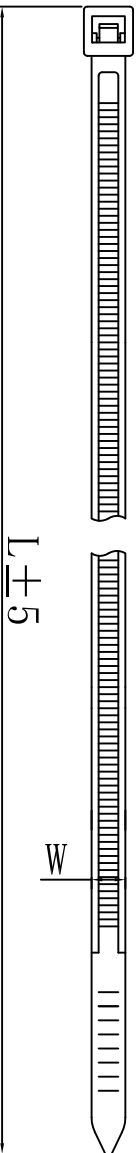

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、耐碱、绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|----------|--|--|--|
| DIMENSION | TOLERANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.0 0.00 | ±0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRST ANGLE PROJ | | | A | NEW PART | <i>william</i> | <i>yan wang</i> | <i>2008</i> | DWG. BY | CHK. BY | DATE | DWG. BY | CHK. BY | DATE | APP. BY | CHK. BY | DWG. NO. | | | |
| | | | LTR. | REVISION RECORD | | | | | | | | | | | | | | | |

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司



HIWA/OR-JZ-31-HIWA-250HD