


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-530HDL	束线带S	GT-530HDL	530	9.0	140	79.4		

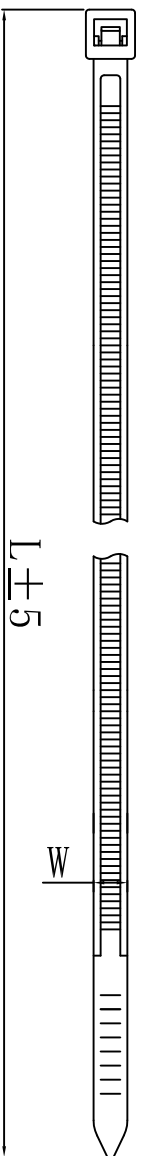

材质: 采用UL认证的66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好, 不易老化, 承受力强。

温度: 可在85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	0.0	±0.2						
		0.00							
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm	CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-530HDL
APP. BY	<i>wang jiaqian</i>	苏州惠华电子科技有限公司							

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部