


| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------|
| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | 型号 Part NO. | Approx. Lenght (mm) | Approx. Width (mm) | Max. Bundle Dia. (mm) | Min. Loop Tensile Strenght (kg) | 包装 packing | 相关认证 |
| 31-HIWA-GT-710HDL | 束线带S | GT-710HDL | 710 | 9.0 | 190 | 79.4 | | |

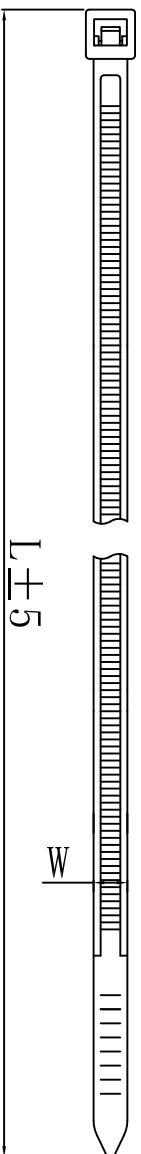

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



| DIMENSION | TOLERANCES | REVISION RECORD | | | | DATE | DWG. BY | CHK. BY | APP. BY | DWG. NO. | UNIT |
|------------------|------------|-----------------|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|----------|------|
| | | LTR. | NEW PART | DWG. BY | CHK. BY | | | | | | |
| 0.0 | ±0.2 | A | | | | | | | | mm | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | |
| FIRST ANGLE PROJ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

惠州惠华电子科技有限公司



HIWA/QR-JZ-31-HIWA-710HDL