| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | 型号 Part NO. | Approx. Lenght (mm) | Approx. Width (mm) | Max. Bundle Dia. (mm) | Min. Loop Tensile Strenght (kg) | 包装 packing | 相关认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-HIWA-GT-830HDL | 束线带S | GT-830HDL | 810 | 9.0 | 239 | 79.4 | | |

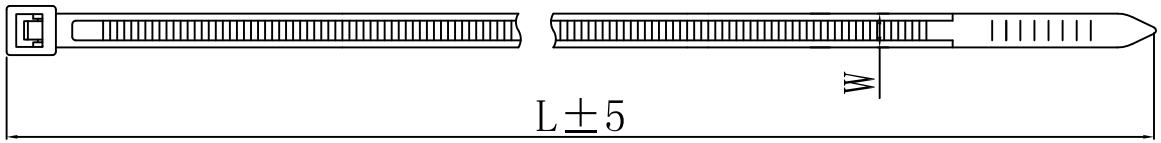


材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。

温度：可达85℃。

颜色：各种颜色皆可定制

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿

无封洞，无气泡

惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

| DIMENSION | TOLERANCES |
|---|---|
| 0.0<br>0.00 | ±0.2 |
| FRIST ANGLE PROJ | |

| LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | NEW PART | sullivan | zy.wang | 2016/08/08 |

| DWG. BY | liu liang | UNIT | mm |
|---|---|---|---|
| CHK. BY | sullivan | REV. | A |
| APP. BY | wang zhiyan | DWG. NO. | HIWA/QR-JZ-31-HIWA-830HDL |

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司