


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GT-130M	插销式束线带	GTP-130M	130	2.5	28	8.1	Φ4.8	~2.4	

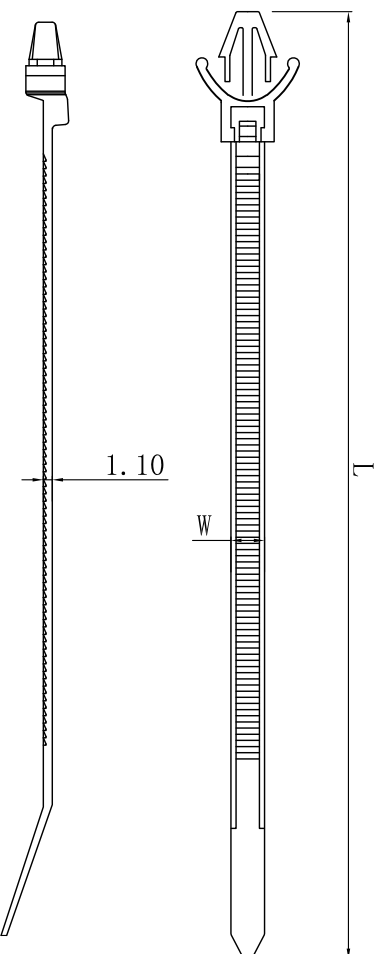

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。
 材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2
 颜色：各种颜色皆可定制
 公差：L±2，未标为±0.2

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿
 无封洞，无气泡，无飞边



未经许受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES							DWG. BY	UNIT	mm
								0.0 0.00	±0.2	
								<i>alliuana</i>	REV.	A
								<i>wang yaliuan</i>	DWG. NO.	HIMA/QR-QZ-31 -插销-GT-130M
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>alliuana</i>	<i>34 wang</i>	<i>2021/08</i>	APP. BY			
L.T.R.			REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	HIMA 惠华苏州惠华电子科技有限公司			