


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTR-370ST	可退式束线带	GTR-370ST	370	4.8	102	22.2		

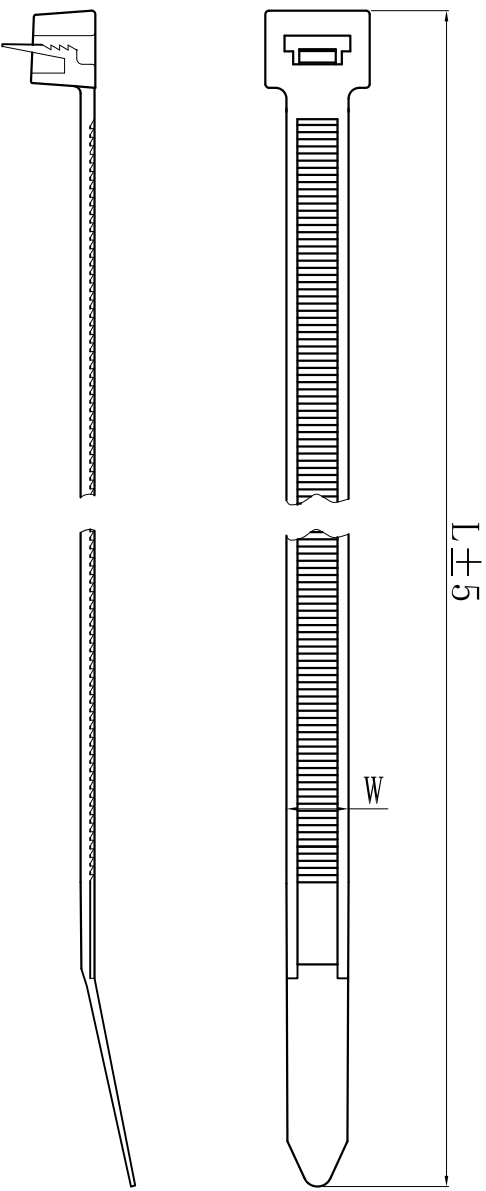

材质: 采用UL认证尼龙66, 防火等级Q4V-2, 阻燃,
可降解, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度: 185℃。

颜色: 黑色

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边



DIMENSION	TOLERANCES	FRIST ANGLE PROJ				
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	
0.0	±0.20	L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
0.00						

DWG. BY	CHK. BY	UNIT	DWG. NO.	
<i>lia liang</i>	<i>william</i>	mm		
APP. BY	REV.			
<i>wang zhiyan</i>	A			

APP. BY	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-GTR-370ST
<i>wang zhiyan</i>		

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司