


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-250HD	可退式束线带	GTRN-250HD	250	7.6	66	22.2		

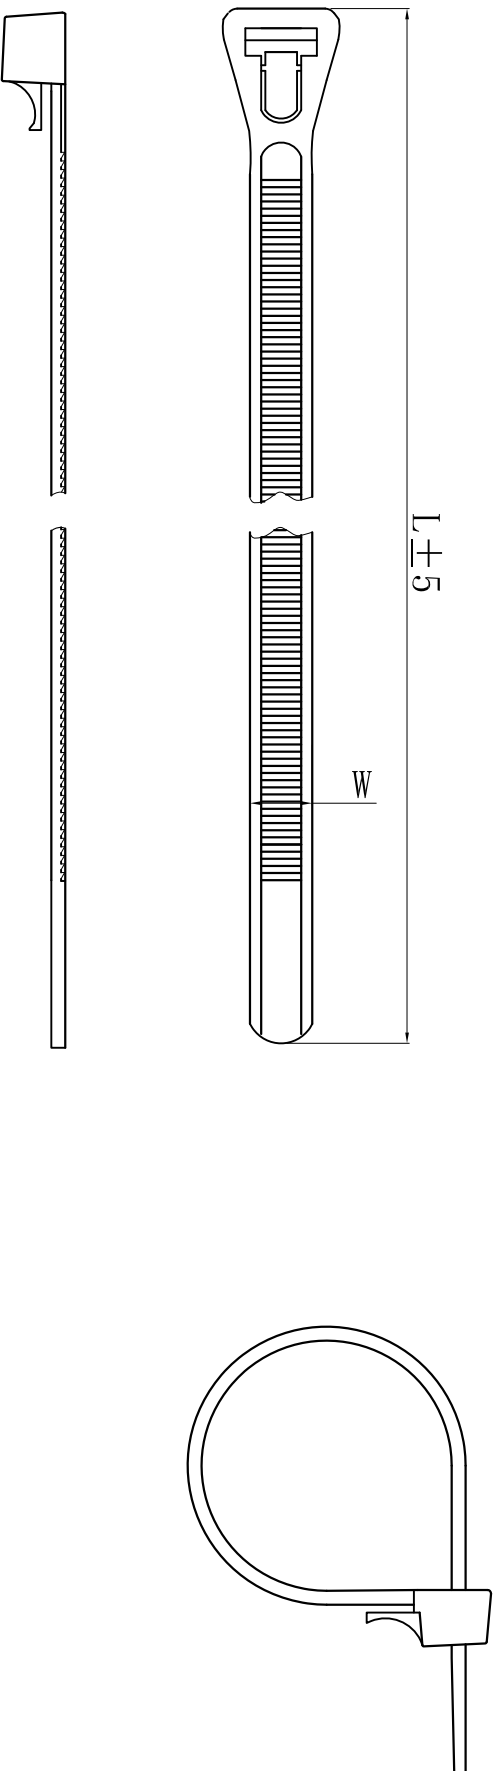

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求: $L \pm 5$; 未标注公差 ± 0.5

材料: 采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2, 耐酸、

耐碱、绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度: $-30 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

颜色: 本色/白色



未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	LTR.		DATE	
0.0 0.00	± 0.5	A	NEW PART	2020/10/8	
PRIST ANGLE PROJ		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY
				<i>williams</i>	<i>3% yang</i>
DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm	APP. BY	<i>wang zhiyuan</i>
CHK. BY	<i>williams</i>	REV.	A	DWG. NO.	HIMA/QR-1Z-31 -HIMA-GTRN-250HD
苏州惠华电子科技有限公司					