


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-370HD	可退式束线带	GTRN-370HD	370	7.6	102	22.2		

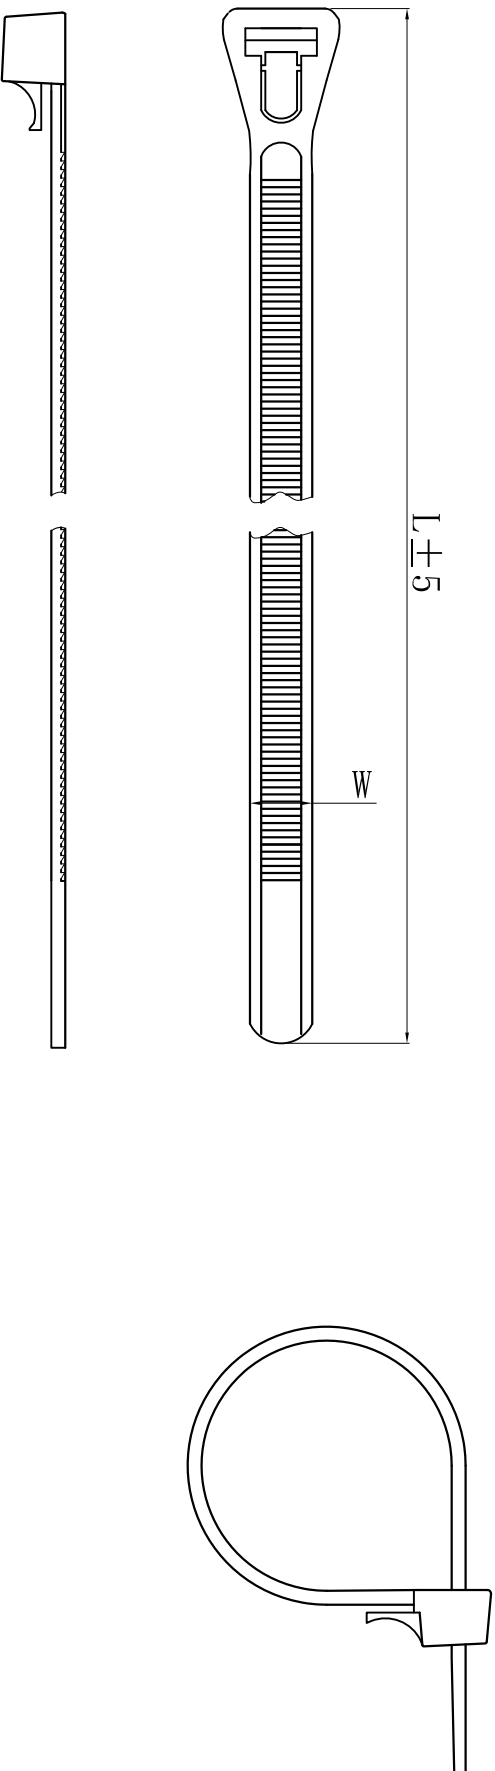

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求:  $L \pm 5$ ; 未标注公差  $\pm 0.5$

材料: 采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2, 耐酸。

可摩擦, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度:  $-30 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

颜色: 本色/白色



DIMENSION		TOLERANCES		LRR.		DATE	
0.0							
0.00		$\pm 0.5$					
PRIST ANGLE PROJ				NEW PART		2020/08	
				REVISION RECORD		3%	
				DWG. BY		CHK. BY	
				DATE		APP. BY	
				DWG. BY		CHK. BY	
				DATE		APP. BY	
				DWG. BY		CHK. BY	
				DATE		APP. BY	
				DWG. BY		CHK. BY	
				DATE		APP. BY	
				DWG. BY		CHK. BY	
				DATE		APP. BY	

未经授权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠州惠华电子科技有限公司