


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-450HD	可退式束线带	GTRN-450HD	450	9.0	132	79.4		

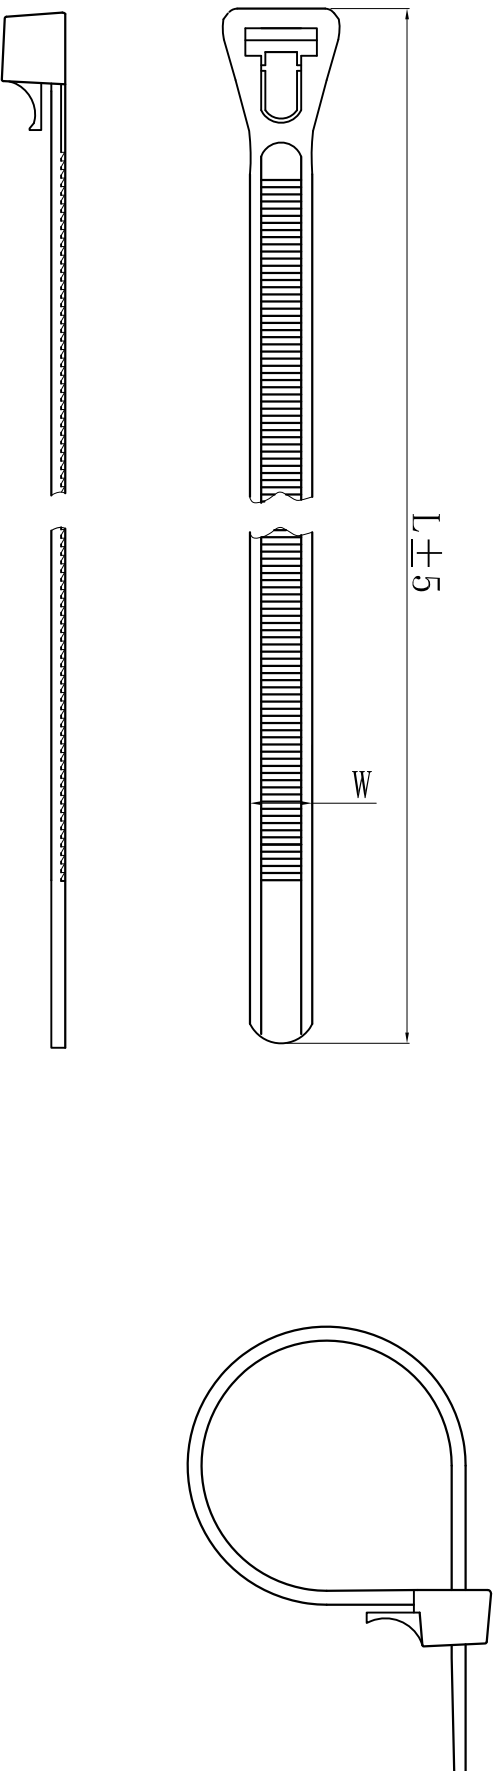

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求:  $L \pm 5$ ; 未标注公差  $\pm 0.5$

材料: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 耐酸。

可摩擦, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度:  $-35 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

颜色: 本色/白色



DIMENSION		TOLERANCES		REVISION RECORD		DATE	
0.0		$\pm 0.5$		NEW PART			
0.00				DATE			
PRIST ANGLE PROJ		A		DWG. BY	CHK. BY	DATE	
		LTR.		DATE			
DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm	APP. BY	<i>wang zhiyuan</i>	DWG. NO.	HIMA/QR-IZ-31 -HIMA-GTRN-450HD
CHK. BY	<i>zullian</i>	REV.	A				

未经授权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠华电子科技  
苏州惠华电子科技有限公司