
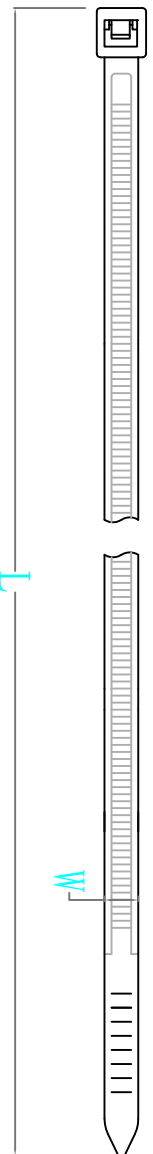
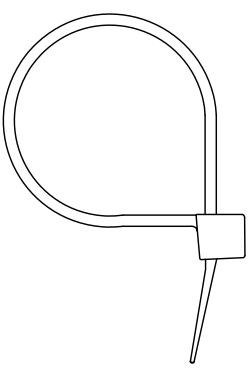


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTPG-120M	束线带	GTPG-120M	120	2.5	30	8.1	1000pcs/包	



材料: 采用UL 94V-0阻燃ABS, 防火等级94V-2, 耐酸、耐碱, 绝缘性好,

不易老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色可定制

公差要求: $L \pm 5$;

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿

无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	FRIST ANGLE PROJ				DWG. BY			CHK. BY			UNIT		
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	APP. BY	REVISION RECORD	DATE	DWG. NO.	REV.	mm		
0.0	± 0.2													
0.00														

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司