
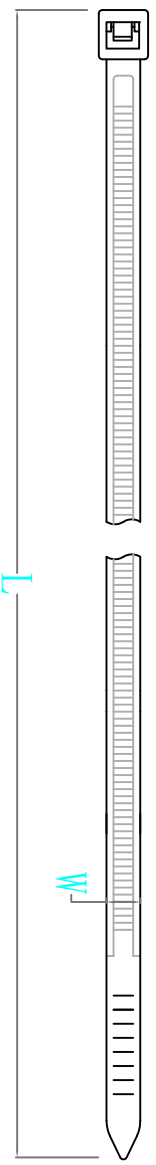


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTPG-390HD	束线带	GTPG-390HD	390	7.6	110	54.4	100pcs/包	

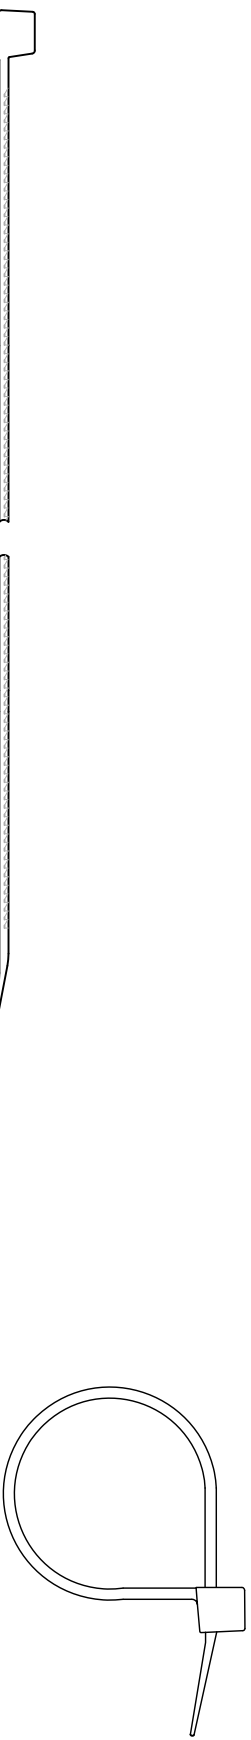

材料：采用UL认证的66，防火等级94V-2，耐酸、耐碱、绝缘性好。

不易老化，承受力强。

温度：可达85℃。

颜色：各种颜色可定制

公差要求：L±5；

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿

无封洞，无气泡



DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE
		0.0 0.00	±0.2	A	NEW PART	allliuan	390.wang	202108
FIRST ANGLE PROJ		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE		
							DWG. BY	CHK. BY
							APP. BY	REV.
							wang zhiyuan	UNIT
								mm
								REV.
								A
							DWG. NO.	
							HIWA/GR-JZ-31-	
							HIWA-GTPG-390HD	

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司