| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | F (mm) | L (mm) | W (mm) | DΦ (mm) | CΦ (mm) | 导线截面cable size | | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A.W.G | mm² | |
| 40-E25-22 | 管形预绝缘端头 | 22.0 | 34.5 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | |

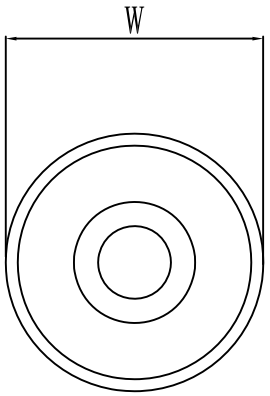


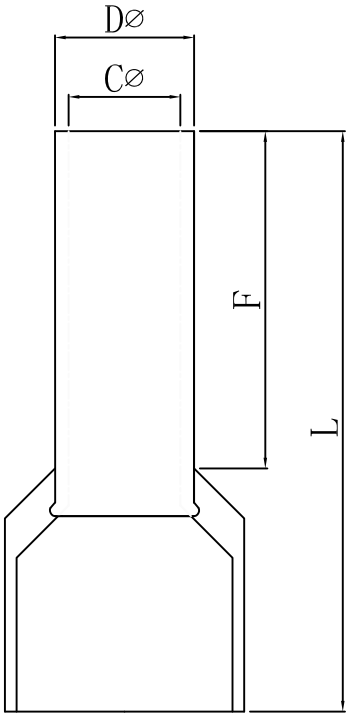


最大耐压：Ui=300V
Max voltage:Ui=300V
材质：紫铜管
Material:purple copper
绝缘材料：尼龙
公差：±0.3

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

| DIMENSION | TOLERANCES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0<br>0.00 | ±0.3 | | | | | |
| FRIST ANGLE PROJ | | A | NEW PART | sullivan | zy.wang | 2010/02/08 |
| | | | REVISION RECORD | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG. BY | liu liang | UNIT | mm |
| CHK. BY | sullivan | REV. | A |
| APP. BY | wang zhiyan | DWG. NO. | HIWA/QR-JZ-40-E25-22 |

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司