



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold	内径 inside diameter B	覆盖 head diameter C	高度 over height D	包装packing	相关认证
27-OSB-9S	开口扣式护套套	OSB-9S	9.5	6.5	11.3	6.1		

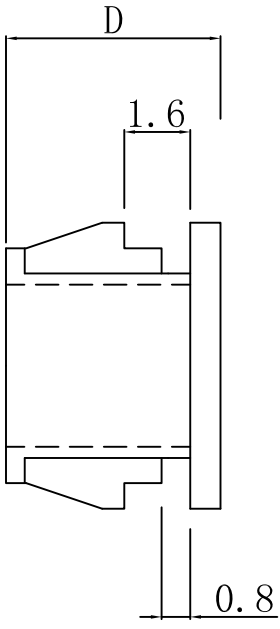

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2。
用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。
用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。
適用：3.2mm以下機板。
特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事後再補裝（不必重新拆線）而達到保護電線之功能。

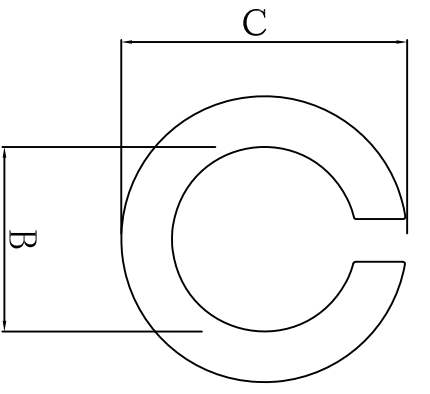

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	FIRST ANGLE PROJ			
0.0 0.00	±0.5	A	NEW PART	REVISION RECORD	
			outliuan		
			3% chang		
			22/10/25		
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm		
CHK. BY	<i>outliuan</i>	REV.	A		
APP. BY	<i>wang ziyuan</i>	DWG. NO.	HWA/QR-JZ-27-OSB-9S		

HWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司