料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold	内径 inside diameter B	覆盖 head diameter C	高度 over height D	包装packing	相关认证
27-OSB-12S	开口扣式护线套	OSB-12S	12.7	9.6	15.8	7.3		

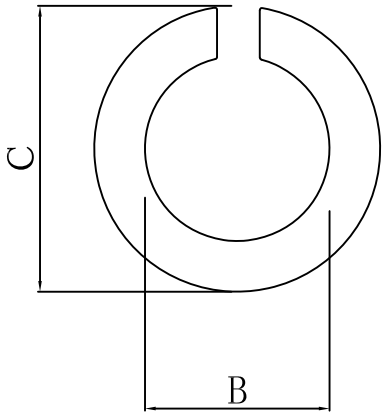

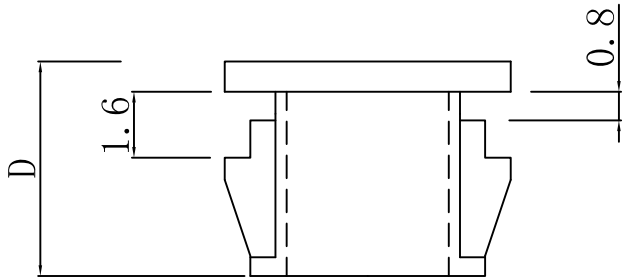

材質： UL合格之 NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2。
用途： 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。
用法： 不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。
適用： 3.2mm以下机板。
特點： 對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事後再補裝（不必重新拆線）而達到保護電線之功能。

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					
0.0 0.00	±0.5					
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/08
			REVISION RECORD			

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-27-OSB-12S

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司