
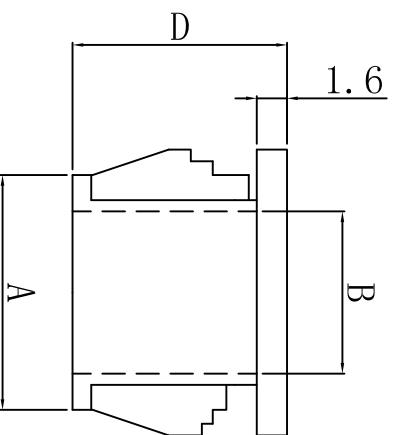


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A (mm)	内径 inside diameter B (mm)	覆盖 head diameter C (mm)	高度 over height D (mm)	包装packing	相关认证
27-SB 1500-21	扣式护线套	SB 1500-21	38.1	33.3	40.9	11.5		

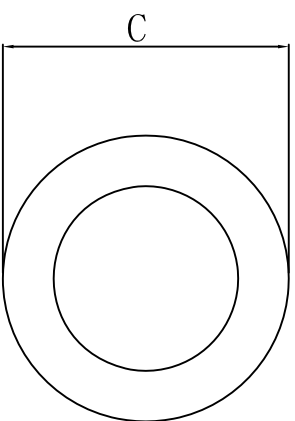

材质：符合UL94-2要求的尼龙66；
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配
公差：±0.3mm

1. 国际认证：UL:E107293 CSA:LR66162

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE	UNIT
0.0	±0.30								mm
0.00									A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>william</i>	<i>zy.wang</i>	<i>2009/08</i>			
LTR.		REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE				
APP. BY		CHK. BY	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-27-SB 1500-21					
<i>liu liang</i>		<i>william</i>	<i>william</i>						
APP. BY		CHK. BY	DWG. NO.						
<i>zy.wang</i>		<i>william</i>	<i>william</i>						

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司