



料号 Part NO.	品名 Parts Name	Length长度 (mm)	Width宽度 (mm)	Max. Bundle Dia 最大束径 mm	承受力MinLoop TensileStrength
31-HIWA-9953	束线带 9953	165.0	7.0	44.0	22kg

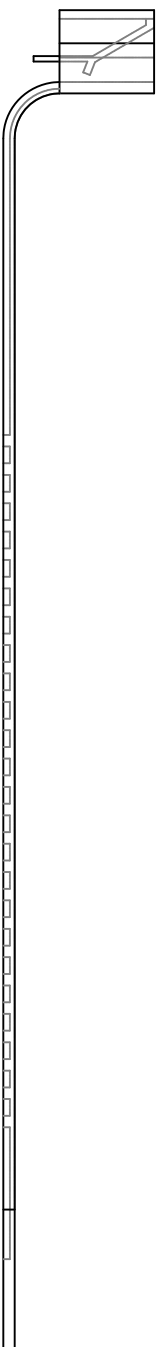

材 质: UL合格之
NYLON66, 防火等级94V-2。
颜 色: 黑色。若有其他
颜色需求可订制。
特 点: 不易老化, 柔韧
性良好; 绑扎快速、使用方便;
可重复使用。
用 途: 电线电缆之绑
扎。

DIMENSION	TOLERANCES									
0.0 0.00	±0.20									
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>oullian</i>	<i>yu wang</i>	<i>20108</i>	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
LTR.			REVISION RECORD							
DWG. BY		<i>lin liang</i>	CHK. BY	<i>oullian</i>	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HIWA-QR-JZ-31-HIWA-9953	UNIT	mm
REV.		A	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	31-HIWA-9953	UNIT	mm		

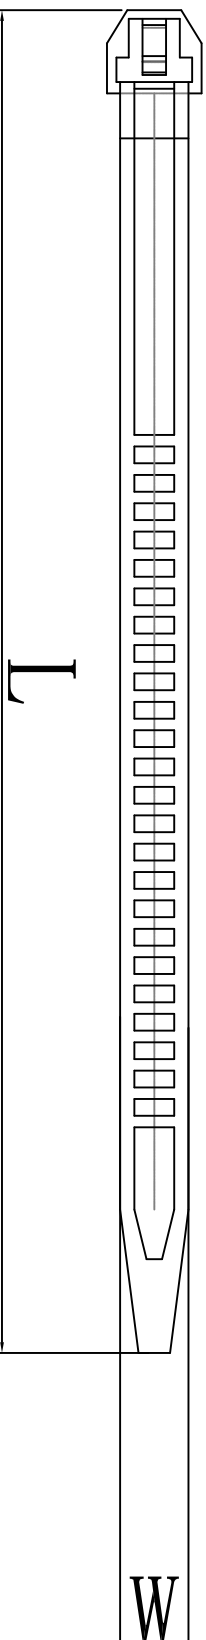

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;