


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold	内径 inside diameter B	覆盖 head diameter C	高度 over height D	包装packing	相关认证
27-OSB-22	开口扣式护套套	OSB-22	22.2	17	24.6	10.3		



材質：UL合格之 NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2。
用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。
用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。
適用：3.2mm以下機板。
特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事後再補裝（不必重新拆線）而達到保護電線之功能。

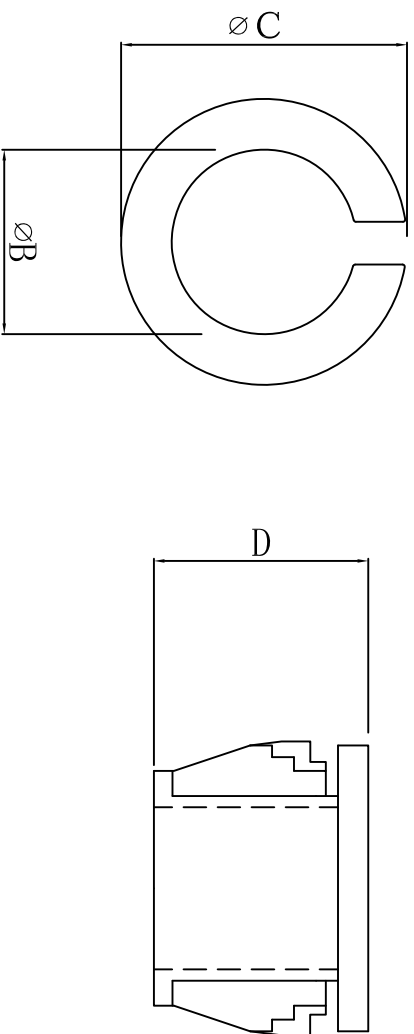

未經許受權不得修改和復印
該知識產權屬於技術質量部

DIMENSION	TOLERANCES				
0.0 0.00	±0.5				
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART REVISION RECORD	<i>outlook</i>	<i>3% away</i>
					<i>22/105</i>
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm		
CHK. BY	<i>outlook</i>	REV.	A		
APP. BY	<i>wang ziyuan</i>	DWG. NO.	HWA/QR-JZ-27-OSB-22		

HWA 惠華 蘇州惠華電子科技有限公司