料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A(mm)	内径 inside diameter B(mm)	覆盖 head diameter C(mm)	高度 over height D(mm)	厚度 T(mm)		相关认证
27-SB-22M	扣式护线套	SB-22M	22.2	18.9	24.2	11.5	1.6		

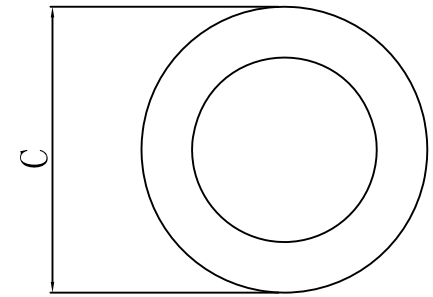

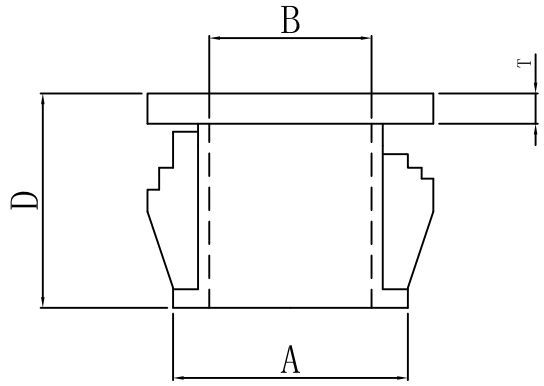

材质：符合UL94-2要求的尼龙66；
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配
公差：±0.3mm

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.30
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-27-SB-22M

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部