


料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ± 0.2	B (mm) ± 0.2	C (mm) ± 1.0			
48-P3H-L0	P3H-L0	9.7	12.3	21.8	#22-#14AWG	电压: 600 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



外壳: 热塑性工程塑料外壳, 防火等级94V-2, 绝缘性不易老化。
 弹簧: 高碳钢制, 坚韧牢固。
 特点: 适用包含22号到14号(AWG)电线之各种线径组合。
 认证: 通过UL 列名, CSA及CQC认证, 产品符合ROHS法规。电压: 600V, 温度: 105°;
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器制, 可重复使用, 安全可靠。
 颜色: 藕红色

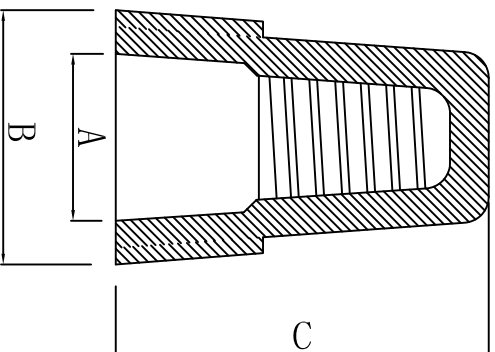

未经并受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					DATE
0.0 0.00	± 0.30					2008
PRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yan wang</i>	2008
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	
		DWG. BY	CHK. BY	DATE		
DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm			
CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A			
APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HWA/OR-JZ-48-P3H-L0			

 惠华
 苏州惠华电子科技有限公司