


料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ± 0.2	B (mm) ± 0.2	C (mm) ± 1.0			
48-P6H-R	P6H-R	13.1	16	26.6	#22-#10AWG	电压: 600 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



胶壳: 热可塑性工程塑料外壳, 防火等级94V-2, 绝缘佳不易老化。
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。
 特点: 适用包含22号到10号 (AWG) 电线之各种线径组合。
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合RoHS法规。电压: 600V, 温度: 105° C;
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。
 颜色: 红色

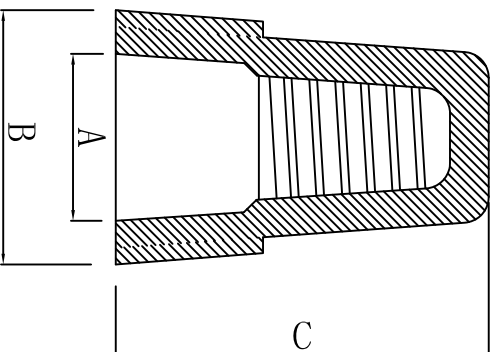

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		CHK. BY		DATE	
0.0									
0.00		± 0.30							
FIRST ANGLE PROJ				LRR.		NEW PART		REVISION RECORD	
				DWG. BY		CHK. BY		DATE	
				APP. BY		DWG. NO.		HWA/QR-JZ-48-P6H-R	
				CHK. BY		REV.		A	
				APP. BY		DWG. NO.		HWA/QR-JZ-48-P6H-R	

 惠华
 苏州惠华电子科技有限公司