
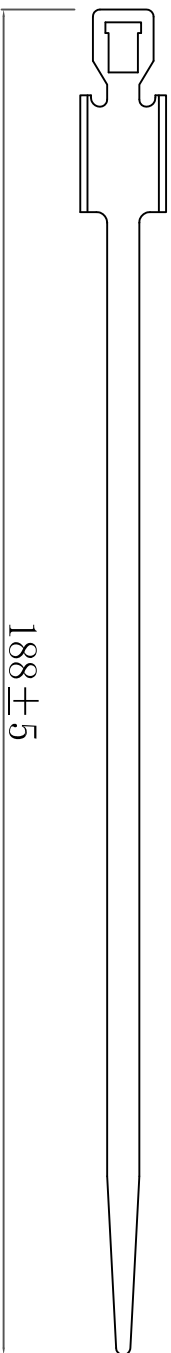
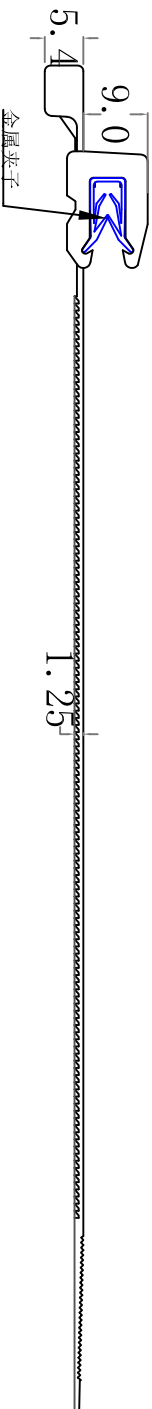


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	适合机板厚度 (mm)	包装 packing
31-HIMA-美式汽车扎带A21-1 (B)	汽车束线带	A21-1	188	4.5	44	10.0	5	1000PCS/包

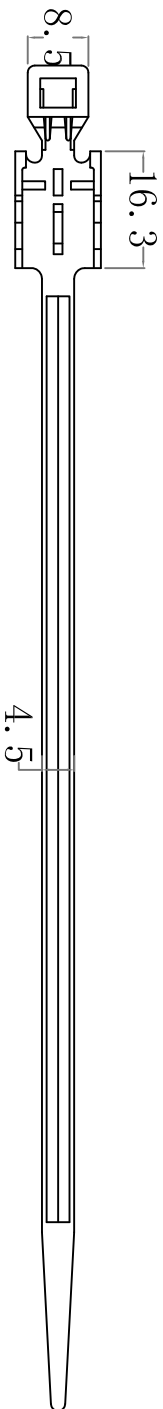

材质: 采用UL认证尼龙66, 防水等级94V-2, 阻燃, 耐摩擦,
绝缘性好, 不易老化, 承受力强。
温度: 可达85℃。
颜色: 黑色。

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	CHK. BY	UNIT	mm
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY					
0.0 0.00	±0.20	A	update tolerances	<i>sullivan</i>	<i>34 wang</i>	2024/10	<i>liu liang</i>			
		B		<i>sullivan</i>	<i>34 wang</i>	2024/10	<i>sullivan</i>	REV.	A	
				<i>sullivan</i>	<i>34 wang</i>	2024/10	<i>wang yanyan</i>	DWG. NO.	HIMA/OR-JZ-31	



未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠州 苏州 惠华电子科技有限公司