



料号 Part NO.	品名 Parts Name	Length长度 (mm)	Width宽度 (mm)	Max. Bundle Dia 最大束径 mm	承受力MinLoop TensileStrength
31-HIWA-9958	束线带 9958	95.0	7.0	20.0	22kg

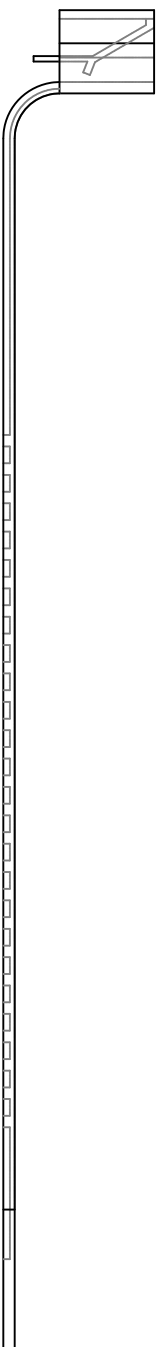

材 质: UL合格之  
 NYLON66, 防火等级94V-2。  
 颜 色: 黑色。若有其他  
 颜色需求可订制。  
 特 点: 不易老化, 柔韧  
 性良好; 绑扎快速、使用方便;  
 可重复使用。  
 用 途: 电线电缆之绑  
 扎。

DIMENSION	TOLERANCES									DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm
0.0 0.00	±0.20									CHK. BY	<i>oullian</i>	REV.	A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>oullian</i>	<i>yu wang</i>	<i>20108</i>	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HIWA-QR-JZ- 31-HIWA-9958			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE							

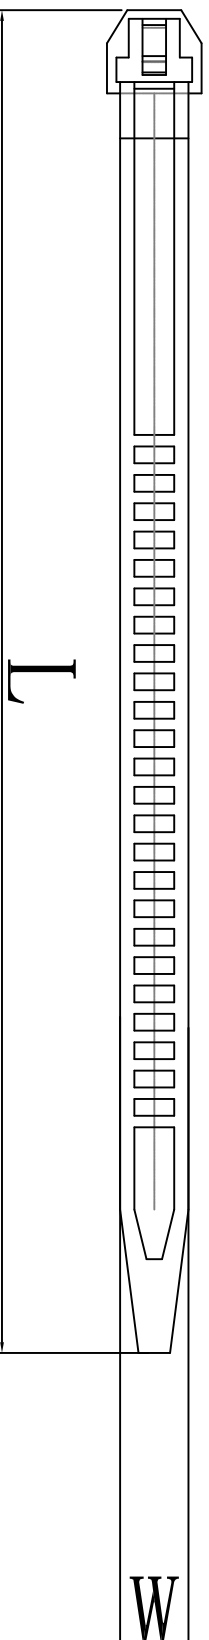

未经受权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部;