



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ± 0.2	B (mm) ± 0.2	C (mm) ± 1			
48-CE-21	CE-21	3.3	9.5	20	#22-#14AWG C U	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材质: 欣壳: 尼龙66 工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘性不易老化。
 工具: 气动工具MR-30A, 手动工具
 AK-25, AK-28, IZUMI#7A
 认证: 通过UL 列名, CSA及CQC 认证。
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。
 颜色: 白色 (原色)

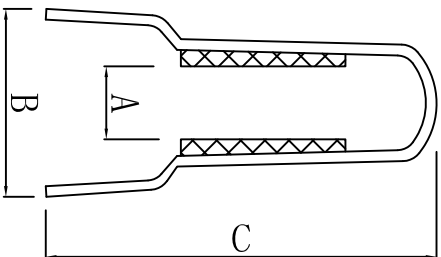

未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY				CHK. BY		DATE
		A	NEW PART	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
0.0	± 0.15							
0.00								
FIRST ANGLE PROJ								
LITER.								
DWG. BY		UNIT		REV.		DWG. NO.		
CHK. BY		mm		A		HIWA/QR-JZ-48-CE-21		
APP. BY								

惠华 HIMA 苏州惠华电子科技有限公司