




料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ±0.2	B (mm) ±0.2	C (mm) ±1			
48-CE-51	CE-51	4.4	12.5	25.5	#22-#10AWG C U	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材质: 欣壳: 尼龙66 工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘性不易老化。  
 工具: 气动工具MR-30A, 手动工具  
 AK-25, AK-28, IZUMI#7A  
 认证: 通过UL 列名, CSA及CQC 认证。  
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。  
 颜色: 白色 (原色)

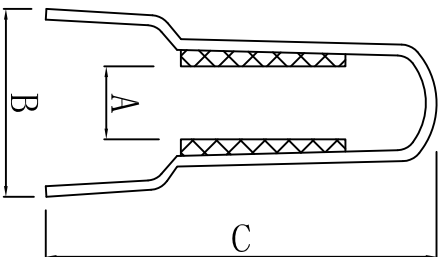

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	UNIT	mm	
0.0						<i>liu liang</i>			
0.00	±0.15					<i>allian</i>	REV.	A	
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>allian</i>	<i>zy-wang</i>	<i>2008/08</i>	APP. BY	DWG. NO.	HIMA/QR-1Z-48-CE-51
LITER.			REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	 惠华苏州惠华电子科技有限公司		