





料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range		Screw 螺丝	尺寸 Dimensions(mm/in.)						Packing 包装	相关认证
			Cross-Sec.	AWG,Cu		A	B	C	D	E	F		
41-PA9F	端子台	PA9F	2.5mm	#22-#12 Sol/Str	M3×6	116.8	20.2	16.2	10.0	3.6	3.2±0.1	50pcs/bag 500pcs/Ctn	VDE/FI/CQC/UL/CSA

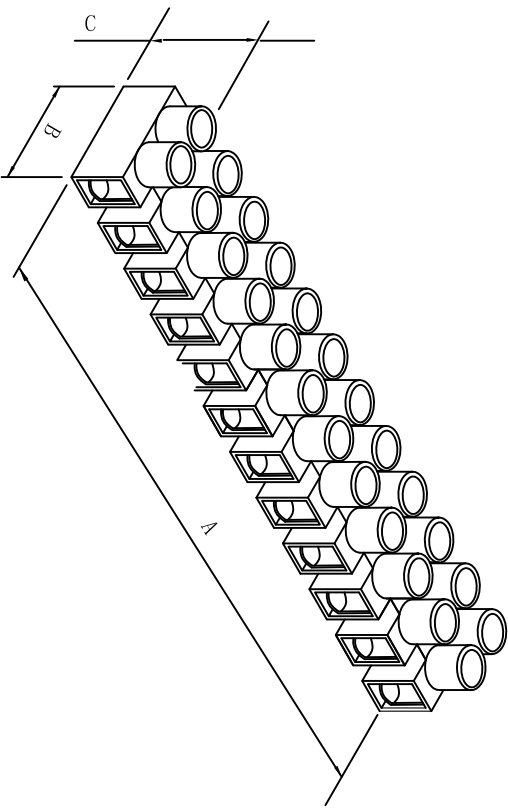

Brass strip

介绍：
 底座：平底。
 材质：尼龙66 工程塑胶，
 防火等级UL 94V-2阻燃等级。
 温度：105℃ (UL) ，-30℃to110℃ (IEC) 。
 线座：钢板，镀锌。
 螺丝：铁线，镀锌。
 剥线长度：PA9 约6.4/0.26
 接线排数：12排。

技术参数(安规认证与电气规格)：
 VDE/FI/CQC/: 450V,17.5A,1.5mm²
 UL/CSA:300V,20A,#22-#12

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	0.0	±0.50	A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT	mm	
		0.00							CHK. BY	REV.		
FIRST ANGLE PROJ			APP. BY			DWG. NO.	HTWA/OR-JZ-41-PA9F					
								苏州惠华电子科技有限公司				

