





料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/write Range		尺寸Dimensions(mm/in.)						Packing	相关认证
41-PA10H	端子台(II型)	PA10	Cross-Sec.	AWG,Cu	A	B	C	D	E	F	50pcs/bag 500pcs/Ctn	VDE/FI/CQC/UL/CSA
			2.5mm ²	#22-#10 Sol #14-#10 Str	M3.0×6	117.2±2	20.20	16.80	10.00	3.6±0.2	3.4±0.1	



介绍:
 材质: 高级尼龙66工程塑胶,
 防火等级UL 94V-2 阻燃等级。
 温度: 105°C环境以下使用。
 线座: 铜合金, 镀镍。
 压片: 不锈钢材质。
 螺丝: 铁线, 镀锌。
 剥线长度: 约6.5mm/0.26in.
 接线排数: 12排
 裁切公差: ±2mm

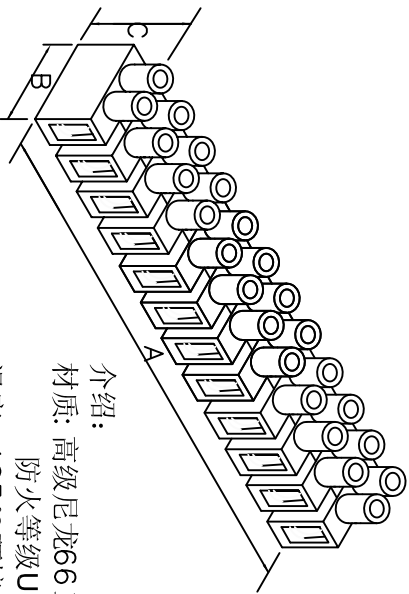

技术参数:
 VDE/FI/CQC: 450V,24A,2.5mm²
 UL/CSA:300V,30A,#22-#10

未经许受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	CHK. BY	REV.	UNIT
0.0	±1.0					liu liang	sullivan	2020/08	wang zheyuan		A	mm
0.00												
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	utilizian	zy wang	APP. BY	DWG. NO.					
		LTR.	REVISION RECORD									
						HIMA 惠华			苏州惠华电子科技有限公司			