



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	最大束径 (mm)	最小拉力 (KG)	适用线径 (mm)
31-HIWA-T50S0SWA4.3E	汽车扎带	T50S0SWA4.3E	150	4.6	35.0	22.2	4.3±0.3

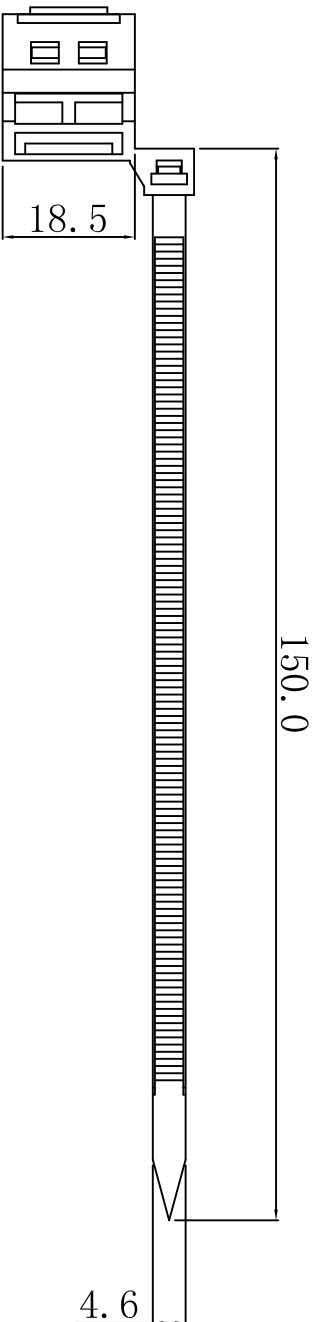

材料: 采用UL认证的66, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐腐蝕。  
 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。  
 温度: 可达85℃。  
 颜色: 黑色  
 L±5

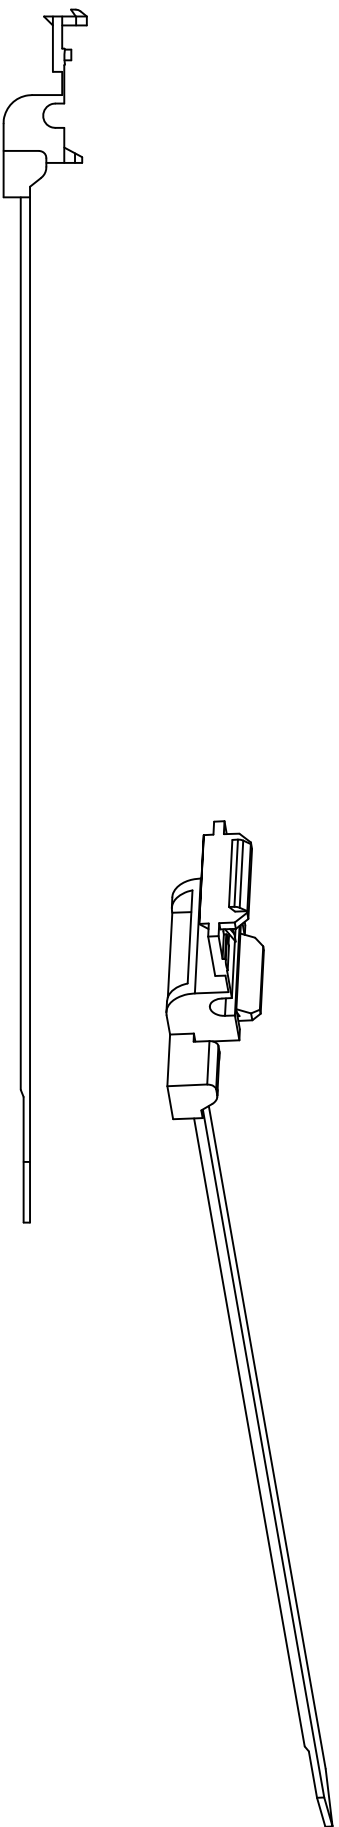

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		A	B	DATE	REVISION RECORD	
0.0	±0.50	NEW PART	update tolerances	2009/10		
0.00				2009/10		

DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	UNIT	mm
<i>liu liang</i>	<i>sullivan</i>	<i>wang yanyan</i>	REV.	A
DWG. NO.	HIMA-QR-JZ-31-HIWA-T50S0SWA4.3E			



未经授权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠州 苏州 惠华电子科技有限公司