


料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm)	B (mm)	C (mm)			
48-F01-CF-2	CF-2	3.0	9.40	17.0	#22-#16AWG C U	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材料: 胶壳: 尼龙66工程塑料, 防水等级94V-2, 绝缘佳不易老化。  
 认证: 通过UL 列名, CSA 及CQC 认证。  
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。  
 颜色: 白色 (原色)

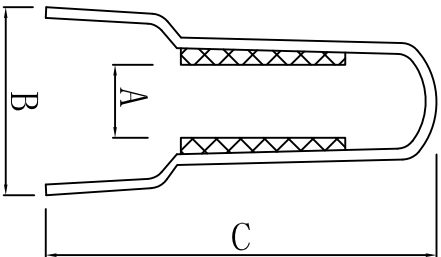

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	UNIT	mm
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY				
0.0	±0.2								
0.00	±0.4								
FIRST ANGLE PROJ									
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
		A	NEW PART	<i>allian</i>	<i>3y-wang</i>	<i>2009/08</i>			
DWG. BY	<i>lia liang</i>	UNIT							
CHK. BY	<i>allian</i>	REV.							
APP. BY	<i>wang shuyuan</i>	DWG. NO.							
								HIMA/OR-JZ-48-F01-CF-2	

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产属于技术质量部

**HIMA** 惠华 苏州惠华电子科技有限公司