


料号 Part NO.	品名 Parts Name	规格	颜色	极数	电气规格 & 适用电线 6A 600V, 105°C (221° F) 18AWG, Sol 18AWG, Tin-dipped Str 3A 600V, 105°C (221° F) 22-18AWG, Sol 22-18AWG, Tin-dipped Str
48-F01-PC502	插线式分断接线头	PC502	PC502	2	



- PA66工程塑料成型外壳, UL 94V-0阻燃等级。
- 高导电性镀锡铜板接端子。
- 剥线后直接插入线槽即可, 一次分断全灯输出。
- 适合单股和浸锡多股电线。
- 公插与母插适用相同规格电线, 可任意配接成负载端或电源端。
- 适用于OEM产品或照明设备电器连接。

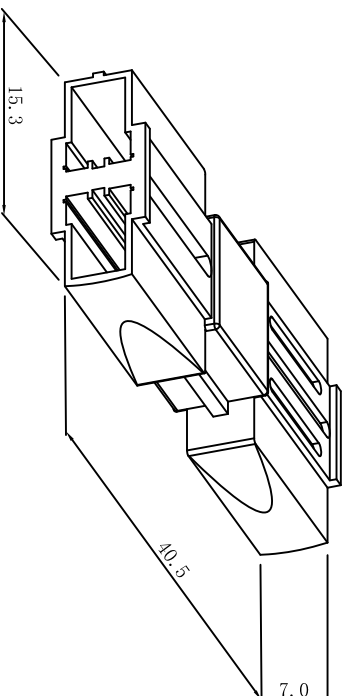

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION	TOLERANCES									DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm
0.0 0.00	±0.5									CHK. BY	<i>oullian</i>	REV.	A
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>oullian</i>	<i>yu wang</i>	<i>202108</i>	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-48-F01-PC502			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	HIMA 惠州惠华电子科技有限公司						