料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	适用机板孔径	适用机板厚度
31-HIWA-T128-B	螺旋式头束线带	T128 黑	163	4.6	36	20.0	6.3-7.0	0.7-7.0

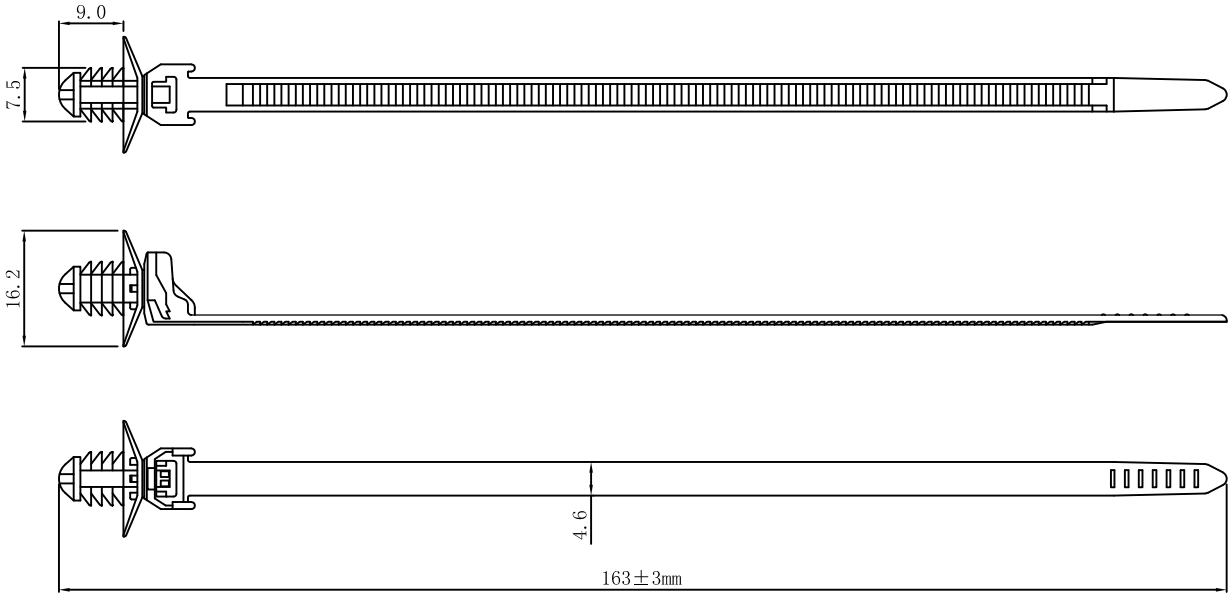

材质：采用JL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、 耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。

温度：可达85℃。

颜色：黑色；

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.5
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-T128-B

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部