料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range		Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs(mm/in.)						Packing 包装	相关认证
			Cross-Sec.	AWG, Cu		A	B	C	D	E	F		
41-09H	端子台(H型)	PA9 H	2.5mm²	#22-#12 Sol Str	M3.0×6	116.8	20.20	16.70	10.00	3.60	3.2±0.2	50pcs/bag 500pcs/Ctn	

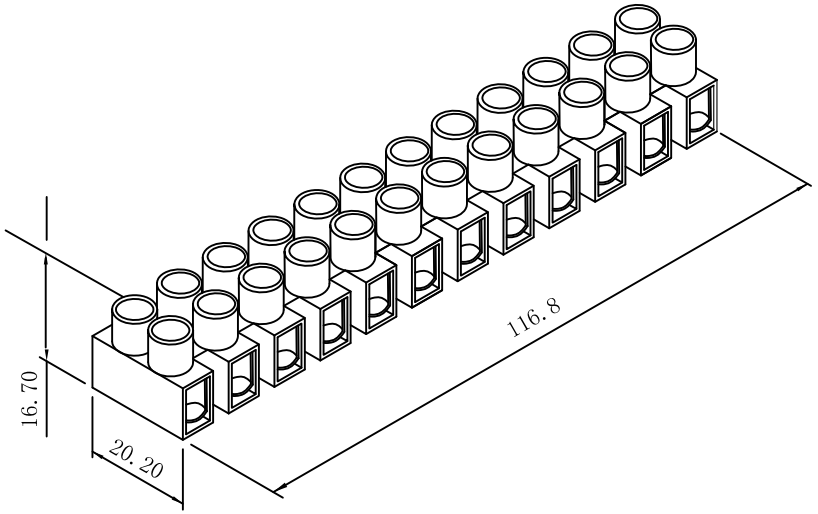

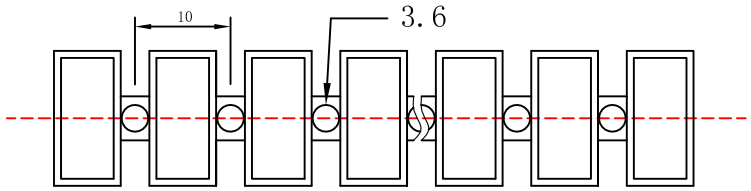



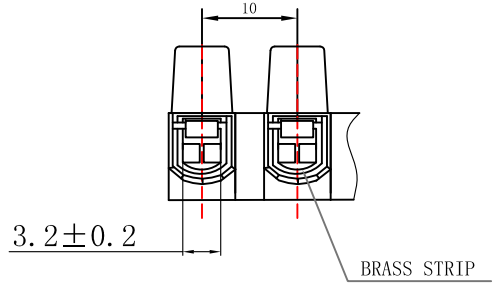

介绍：
底座: 底座加高1.0mm。
材质: 高级尼龙66工程塑胶，
防火等级UL 94v-2阻燃等级。
温度：105℃（UL），-30℃toT110℃（IEC）。
线座：铁板附铜片，镀锌。
螺丝：铁线，镀锌。
接线排数：12排，可分切（分切时可能有突出料）。
公差: ±1.5mm

技术参
数：VDE/FI/CQC: 450V,24A,2.5mm²
UL:600V,30A,#22-#12

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.0
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2019/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-09H

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司