



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A(mm)±0.2	B(mm)±0.2	C(mm)±1			
48-CE-5X	CE-5X	4.4	12.5	25.5	#22-#10AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材质: 液志: 尼龙66 工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘佳不易老化。
 工具: 气动工具MR-30A, 手动工具
 AK-25, AK-28, IZUMI#7A
 认证: 通过UL 列名, CSA 及CQC 认证。
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。
 颜色: 白色 (原色)

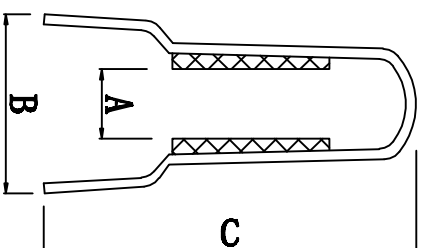

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION				DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT	REV.	DWG. NO.
0.0 0.00	±0.15	A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2020/08	wang zhiyan	12	mm	A	HWA/QR-JZ-48-CE-5X	
FRIST ANGLE PROJ		L.TE.		REVISION RECORDED	DWG. BY	CHK. BY	DATE					

未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部