



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ±0.2	B (mm) ±0.2	C (mm) ±1.0			
48-P3S-0	P3 橘黄色	9.7	12.7	22.0	#22-#14AWG	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



外壳: 高级尼龙66工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘不易老化。  
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。  
 特点: 适用包含22号到4号(AWG)电线之各种线径组合。  
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合ROHS法规。  
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。  
 颜色: 橘黄色

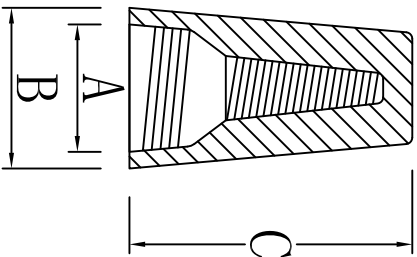

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	
0.0						
0.00	±0.2					
FIRST ANGLE PROJ						
DWG. BY	<i>lia liang</i>	UNIT	mm			
CHK. BY	<i>alliean</i>	REV.	A			
APP. BY	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.	HIMA/OR-JZ-48-P3S-0			

未经授权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

惠华苏州惠华电子科技有限公司