


料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A(mm) ± 0.2	B(mm) ± 0.2	C(mm) ± 1.0			
48-PAH-0	PAH-0	11	13.8	23.8	#22-#10AWG	电压: 600 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CCC



胶壳: 热可塑性工程塑料外壳, 防火等级94V-2, 绝缘佳不易老化。
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。
 特点: 适用包含22号到10号 (AWG) 电线之各种线径组合。
 认证: 通过UL列名, CSA及CCC认证, 产品符合RoHS法规。 电压: 600V, 温度: 105° C;
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。
 颜色: 橘红色

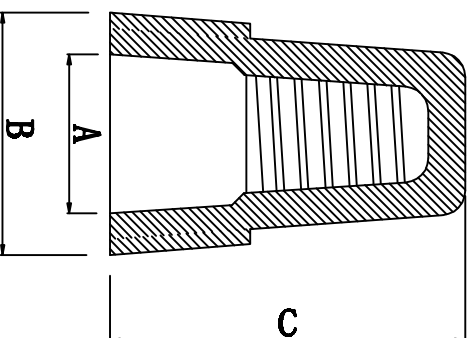

未经受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION				DATE
		APP. BY	CHK. BY	ENG. BY	DATE	
0.0 0.00	± 0.30	A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2019/08
FIRST ANGLE PROJ		LTR.	REVISION RECORDED	ENG. BY	CHK. BY	DATE
		APP. BY	CHK. BY	ENG. BY	DATE	
		Wang zhiyan				
		UNIT	REV.	ENG. NO.		
		liu liang		HIMA/GR-JZ-48-PAH-0		
			A			



苏州惠华电子科技有限公司