| 料号 Part NO. | 型号 Part NO. | 尺寸 Dimensions | | | 适用电线 wrie range | 额定气压规格 electrical rastings | 安规认证 approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A(mm)±0.2 | B(mm)±0.2 | C(mm)±1 | | | |
| 48-CE-2X 150C | CE-2X 150C | 3.1 | 9.5 | 20 | #22-#14AWG Cu | 电压：300 Volt Max<br>温度：150° C | UL CSA CQC |

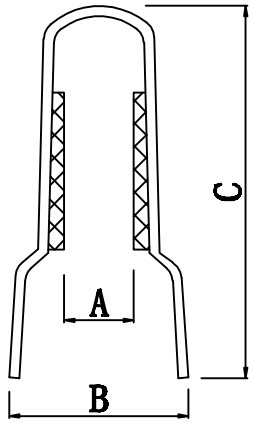




材质：胶壳：尼龙66工程塑胶，防火等级94V-0，绝缘佳不易老化。
金属管：合金铝
工具：气动工具MR-30A，手动工具
AK-25，AK-28，IZUMI#7A
认证：通过UL列名，CSA及CQC认证。
用途：使用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线器材。
颜色：白色（原色）

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

| DIMENSION | TOLERANCES |
|---|---|
| 0.0<br>0.00 | ±0.15 |
| FRIST ANGLE PROJ | |

| LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | NEW PART | sullivan | zy.wang | 2010/08/02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG. BY | liu liang | UNIT | mm |
| CHK. BY | sullivan | REV. | A |
| APP. BY | wang zhiyan | DWG. NO. | HIWA/QR-JZ-48-CE-2X 150C |

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司