料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range		Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs(mm/in.)						Packing 包装	相关认证
			Cross-Sec.	AWG,Cu		A	B	C	D	E	F		
41-10HDSH	端子台(H型)	PA10 DS	2.5mm²	#22-#10 Sol #14-#10 Str	M3.0×6	117.2	20.20	16.80	10.00	3.60	3.4±0.1	50pcs/bag 500pcs/Ctn	VDE/FI/CQC/UL/CSA

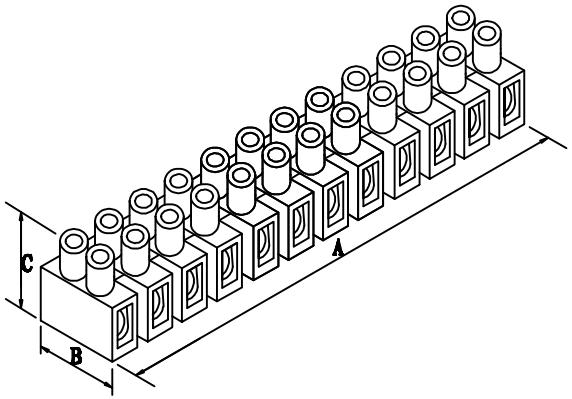







介绍:
底座:底座加高1.2-2.5mm。
材质:高级尼龙66工程塑胶,
防火等级UL 94v-2阻燃等级。
温度:105℃(UL),-30℃toT110℃(IEC)。
线座:铜合金,镀镍。
压片:不锈钢材质,PA10HDS附加弹片。
螺丝:铁线,镀锌。
剥线长度:6.5mm/0.26in.
接线排数:12排。
公差:未标处为±1mm

技术参数:
VDE/FI/CQC:450V,24A,2.5mm²
UL/CSA:300V,30A,#22-#10

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.0

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	yy.wang	2022/10/8

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-10HDSH

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司