料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range		Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs(mm/in.)						Packing 包装	相关认证
			Cross-Sec.	AWG, Cu		A	B	C	D	E	F		
41-14HDS	端子台(H型)	PA14 DS	10mm²	#22-#8 Sol Str	M4. 0X9	158. 0	25. 60	25. 00	13. 50	4. 40	5. 0±0. 1	25pcs/bag 250pcs/Ctn	VDE/FI/CQC/UL/CSA

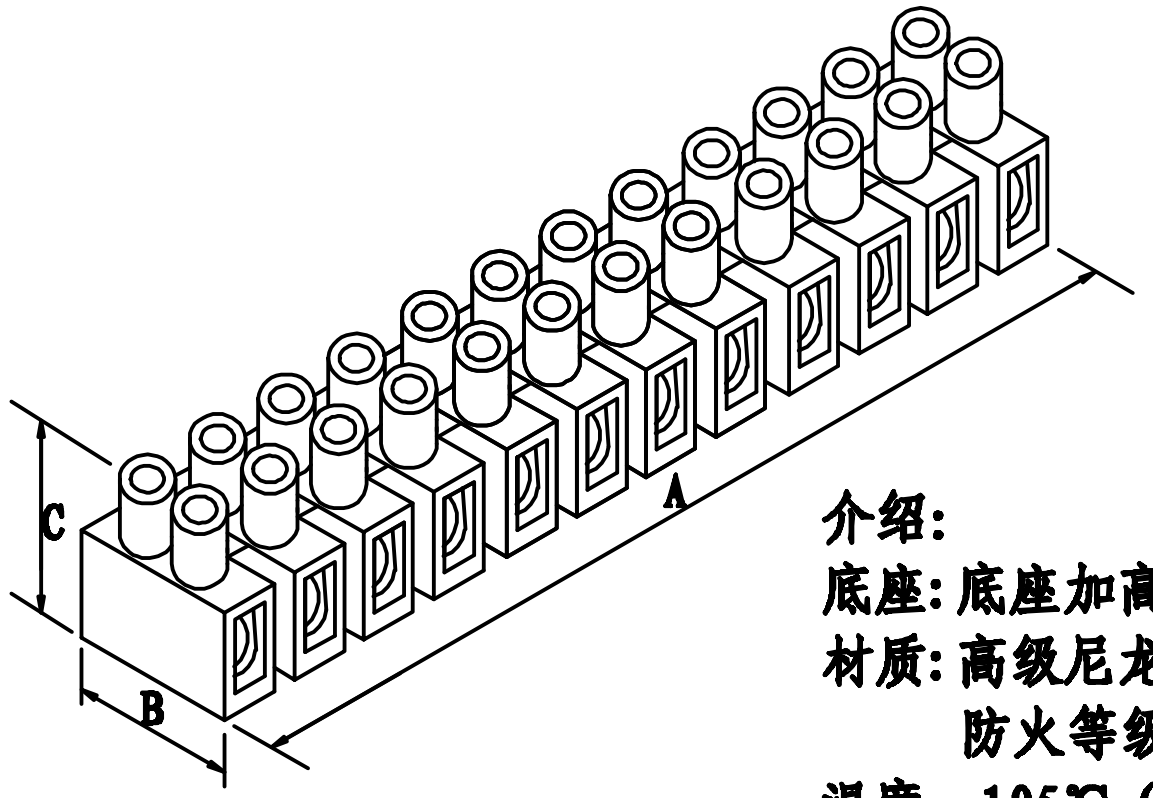







介绍:
底座:底座加高2.5mm。
材质:高级尼龙66工程塑胶,
　　防火等级UL 94v-2阻燃等级。
温度: 105℃(UL),-30℃toT110℃(IEC).
线座: 铜合金,镀镍。
压片: 不锈钢材质,附加弹片。
螺丝: 铁线,镀锌。
剥线长度: PA14DS约9.0mm/0.35in.
接线排数: 12排;可裁切不同组合PIN数。
公差: 未标处为±1mm

技术参数:
VDE/FI/CQC: 500V, 57A, 10.0mm²
UL/CSA:300V,50A,#22-#8

苏州惠华电子科技有限公司
技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.50

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	yy.wang	2010/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-14HDSH

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司