料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range		Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs (mm/in.)						Packing 包装	相关认证
			Cross-Sec.	AWG, Cu		A	B	C	D	E	F		
41-P16H	端子台	PA16	16mm²	#14-#6 sol/str	M4.0×9	170.0	28.10	23.00	14.50	4.20	6.0±0.2	10PCS/Bag 200PCS/Ctn	VDE/FI/UL

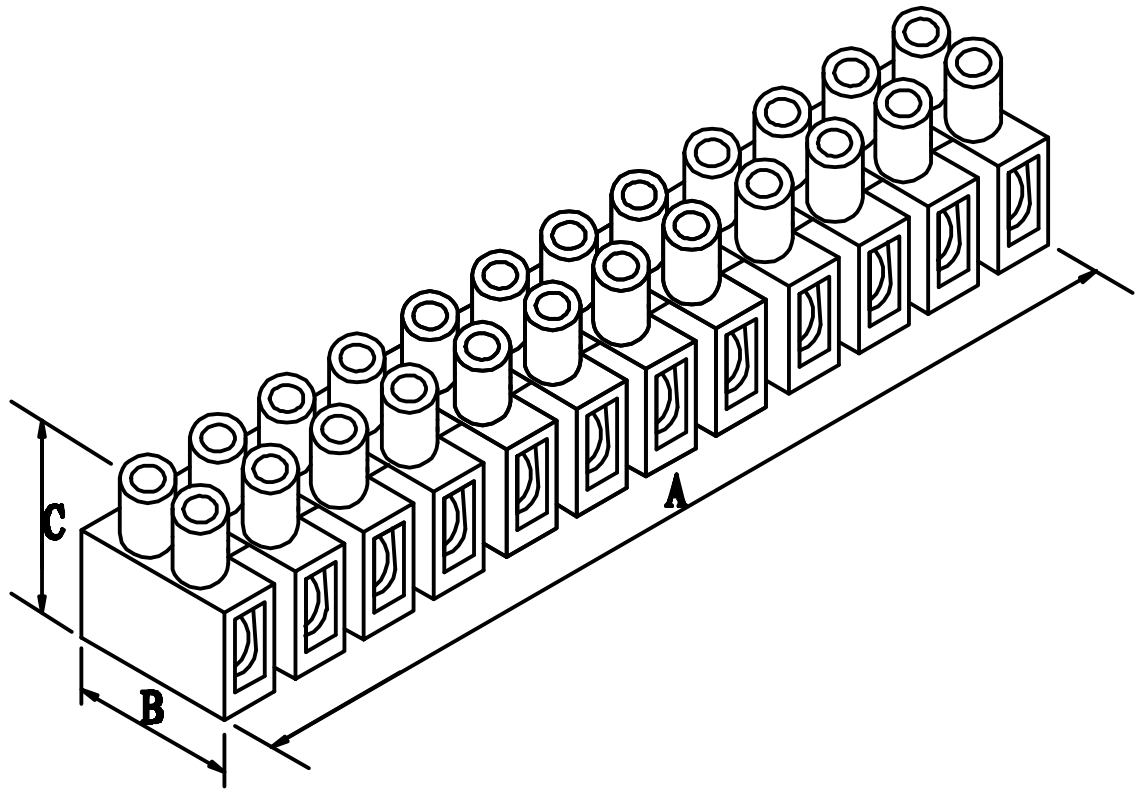







介绍:
材质: 高级尼龙66工程塑胶,
防火等级UL 94V-2阻燃等级.
温度: 105℃（UL）,-30℃toT110℃（IEC）.
线座: 铜合金，镀镍.
弹片: 不锈钢材质.
螺丝: 铁线，镀锌.
剥线长度: PA16约10.0mm/0.39in.
接线排数: 12排.（可裁切不同PIN数）
公差: 未标处为±1.5

技术参数:
VDE/FI: 500V, 76A, 16mm²
UL:300V,68A,#14-#6

技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.5

FRIST ANGLE PROJ

A	NEW PART	sullivan	yy.wang	2020/08/08
LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-P16H

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司