






料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wire Range Cross-Sec.	AWG, Cu #12-#4 sol/str	Screw 螺丝 M5.0×11	尺寸 Dimensions (mm/in.)						Packing 包装 10PCS/Bag 100PCS/Ctn	相关认证 VDE/FI/UL
41-P18H	端子台	PA18	25mm ²			A	B	C	D	E	F		
						194.4	37.00	28.70	16.50	4.20	7.0±0.1		



介绍：
 底座：底座加高1.2-2.5mm.
 材质：高级尼龙66工程塑胶，
 防火等级UL 94V-2阻燃等级。
 温度：105℃ (UL) , -30℃toT110℃, T140℃ (IEC)。
 线圈：铜合金，镀锌。
 螺丝：铁线，镀锌。
 剥线长度：PA18约13.0mm/0.51in.
 接线排数：12排。(可裁切不同PIN数)
 公差：未标注为±2.0

技术参数：
 VDE/FI: 500V, 101A, 25mm²
 UL: 300V, 87A, #12-#4

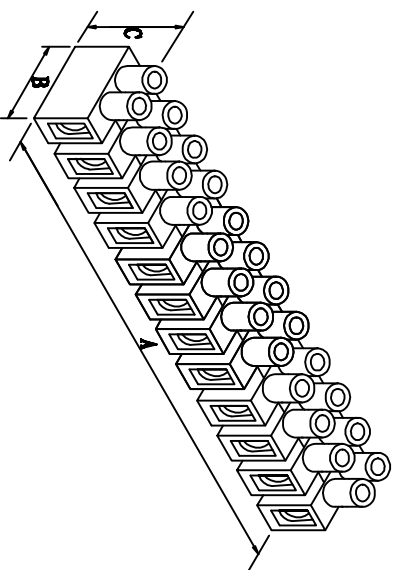

DIMENSION	TOLERANCES	尺寸 Dimensions (mm/in.)					Packing 包装	相关认证 VDE/FI/UL
0.0	±1.5	A	B	C	D	E	F	
0.00								
FRIST ANGLE PROJ		NEW PART	DRG. BY	CHK. BY	DATE			
		LTR	REVISION RECORD	DATE				

DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	UNTT	REV.	DWG. NO.	mm
<i>Lin Liang</i>	<i>Callian</i>	<i>wang shiyuan</i>		A	H1WA/QR-JZ-41-P18H	

未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

HWA 惠华电子科技
 苏州惠华电子科技有限公司