



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A	B	C±1			
48-CE2-750C	CE2 750C	3.30	9.50	20.00	#22-#14AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CQC



介绍:  
 胶壳: P A 6 6 工程塑胶, 灼热丝750°C/2秒内熄灭耐燃等级。  
 金属: 铜合金;  
 外观无开裂, 破损, 内部无生锈, 破裂  
 工具: 气动工具MR-30A, Izumi AC-5ND, HC-001  
 手动工具AK-25;  
 认证: 通过UL, CQC认证。  
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。  
 颜色: 米黄色

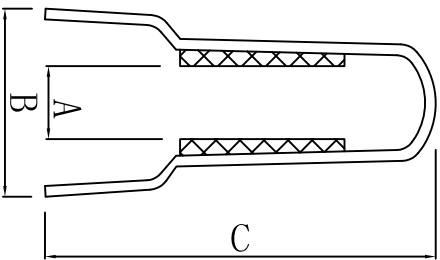

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY				CHK. BY				
		A	NEW PART	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	UNIT	REV.	
0.0	±0.5									
0.00										
PRIST ANGLE PROJ										
L.T.R.										
DATE										
APP. BY										
DWG. NO.										
HIMA/OR-JZ-48-CE2-750C										

HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司