



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A	B	C±1			
48-CE5X-750C	CE5X 750C	4.4	12.5	25.2	#20-#14AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CQC



介绍:
 胶壳: P A 6 6 工程塑胶, 灼热丝750°C/2秒内熄灭耐燃等级。
 金属: 合金铝;
 外观无开裂, 破损, 内部无生锈, 破裂
 工具: 气动工具MR-30A, Izumi AC-5ND, HC-001
 手动工具AK-25;
 认证: 通过UL, CQC认证。
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。
 颜色: 米黄色

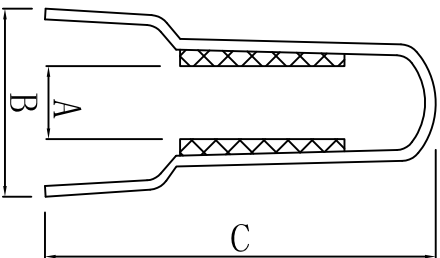

未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	UNIT	mm
		A	NEW PART	CHK. BY	APP. BY		CHK. BY	REV.	
0.0	±0.5								
0.00									
FIRST ANGLE PROJ									