料号 Part NO.	品名 Parts Name		适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O.D AG(mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-PG9	电缆固定头	PG-9	2-6	15.2	9	19

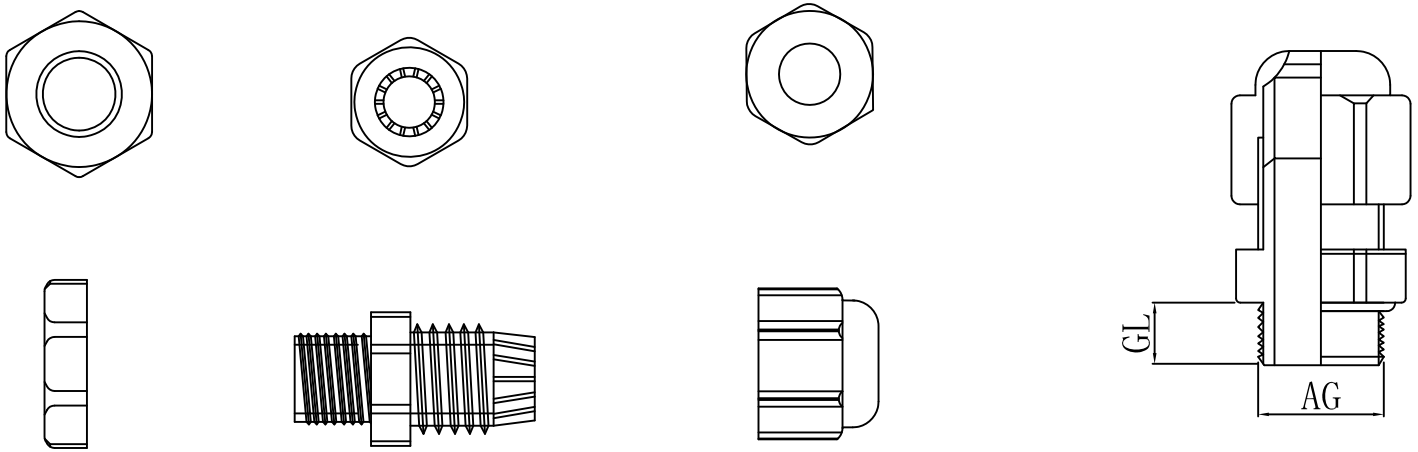

螺帽　　本体 夹紧爪　　迫紧头

材质：UL尼龙66，防火等级94V-2，夹紧圈为橡胶材质
特点：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成损伤
用途：一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级：IP68
适用电缆外径：2-6mm
环境温度：静态：-40° C,至+100° C，短时至+120° C
　　动态：-20° C,至+80° C，　短时至+120° C

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部
未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.0
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A1	螺纹长度变更	sullivan	zy.wang	2015/08/123
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/108

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A1
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-PG9

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司