





料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range Cross-Sec.AWG,Cu	Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs(mm/in.)						Packing 包装	相关认证
41-PA40	端子台(底座加高型)	PA40	2.5-10mm ² #18-#10Str	M3.5×7	A	B	C	D	E	F	40pcs/bag 400pcs/Ctn	VDE/FI/CQCUI

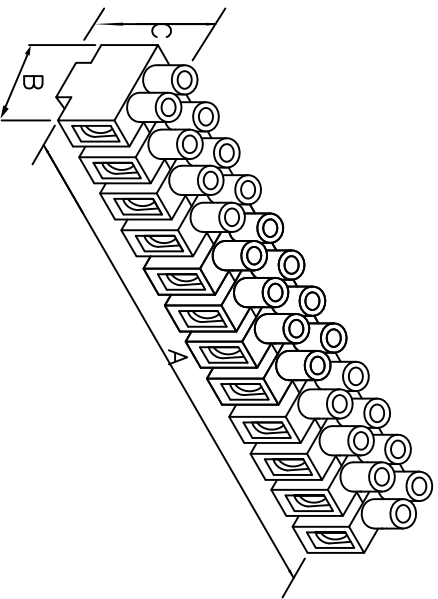

介绍:

底座: 底座加高1.0mm。

材质: PP工程塑胶,

防火等级UL 94V-2阻燃等级。

温度: 65°C (UL), VDE(T85°)

线座: 钢板, 镀锌。

螺丝: 铁线, 镀锌。

接线排数: 12排。

技术参

数: VDE/FI/CQC: 500V, 57A, 2.5-10mm²

UL: 300V, 30A, #18-#10Sol, #16-#10Str



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	0.0	±0.5	A	NEW PART	sullivan	zy-wang	2014/10/8	DWG. BY	lin liang	UNIT	mm
		0.00							CHK. BY	sullivan	REV.	A
FRIST ANGLE PROJ					REVISION RECORD				APP. BY	wang shiyuan	DWG. NO.	HIMA/OR-JZ-41-PA40
										苏州惠华电子科技有限公司		