


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	适合板厚 (mm)	适合孔径 (mm)	包装 packing
T50S0SFT6E螺旋式束线带	螺旋式束线带	T50S0SFT6E	160	4.7	0.75-3	6.5-7	500PCS/1000PCS包



材质: 采用UL认证UL94V-2, 防水等级IP67, 耐腐蚀, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。
 温度: 可达105℃。
 颜色: 黑色。

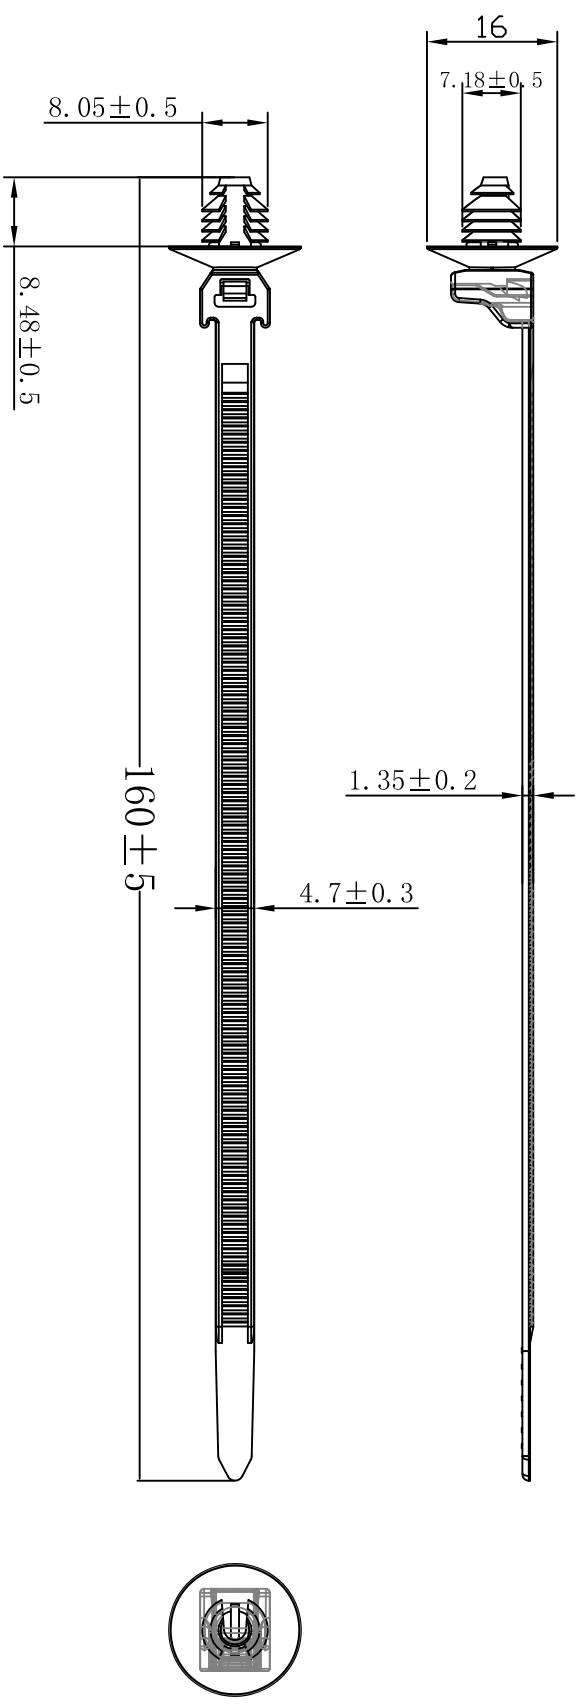

DIMENSION TOLERANCES		DWG.BY		UNIT		mm	
0.0	±0.50	A		A			
0.00		NEW PART		CHK.BY		REV.	
		L.T.R.:		DATE		A	
FRIST ANGLE PROJ		REVISION RECORD		APP.BY		DWG.ND.	
A		DRAWN BY		WANG YIYUAN		HWA/QR-17-31-HHW-1	
A		CHK.BY		2022/1/8		T50S0SFT6E螺旋式束线带	
A		DATE		HWA			

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司